



Link do produktu: <https://draxic.pl/wykonanie-profilu-icc-do-papierow-innej-marki-2-kartki-a4-wersja-standardowa-p-637.html>



## Wykonanie profili ICC do papierów innej marki 2 kartki A4 - wersja standardowa

Cena brutto	<b>75,00 zł</b>
Cena netto	<b>60,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu



Wykonanie profili ICC dla konkretnej drukarki i konkretnego papieru. Wersja standardowa.

- format A4 (na 2 kartki - jakość uniwersalna)

W przypadku jakości wysokiej należy wydrukować 4 kartki A4 - [przejdź do wersji premium >>](#)

Należy pamiętać, że użycie tego samego profilu do innego papieru, drukarki, czy tuszy nie przyniesie oczekiwanych efektów!

Profile producenta mogą czasem odbiegać od wyników konkretnej drukarki, czy użytego zamiennika.

#### Zalety użycia profili ICC:

- dużo lepszy efekt końcowy niż z zastosowanymi własnymi korektami,
- oszczędność materiału zużytego na testy,
- oszczędność czasu poświęconego na korektę każdego zdjęcia.
- profil nie wyeliminuje błędów powstałych podczas edycji zdjęcia na nieprawidłowo skalibrowanym monitorze.



### Instrukcja wykonania indywidualnych profili ICC

#### 1. Pobierz paski testowe:

format A4 (na 2 kartki - jakość uniwersalna) [plik nr 1](#), [plik nr 2](#).

---

**2. Pobierz darmową aplikację Adobe Color Printer Utility:**



Windows: [pobierz >>](#)




Mac: [pobierz >>](#)

Adobe Color Printer Utility nie jest obs?ugiwane w systemie macOS Catalina 10.15 lub nowszym.

**3. Rozpakuj pobrany plik.**


**4. Otwórz plik o nazwie: Adobe Color Printer Utility.exe**

**5. Wybierz pierwszy pobrany pasek testowy o nazwie plik nr 1, pojawi się obraz tego paska:**

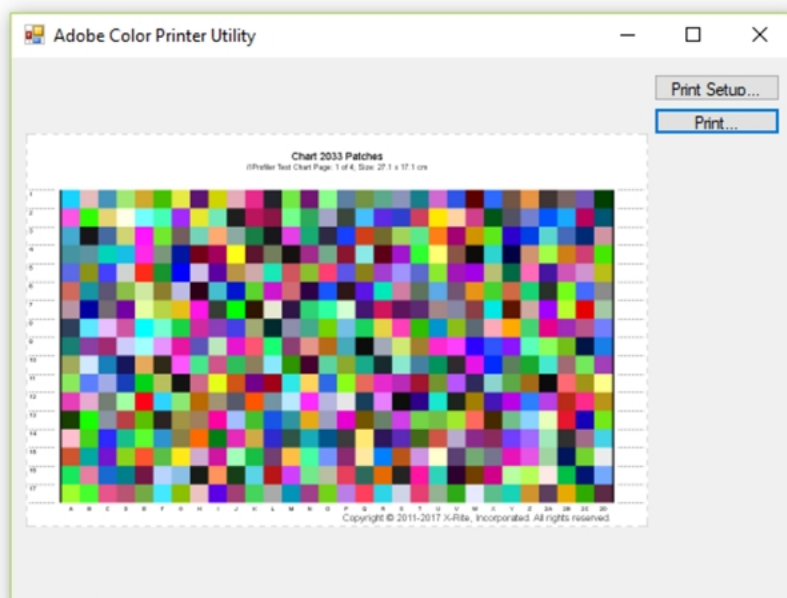

**6. Kliknij w Print Setup (ustawienia strony) a wyświetli się następujące okno:**


---

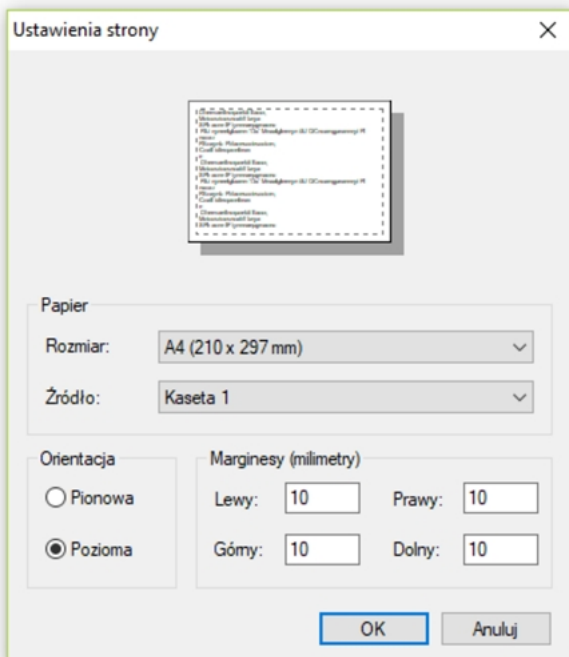

Przeczytaj ustawienia. Pamiętaj o orientacji - **POZIOMA!**

**7. Kliknij Print (drukowanie). Wybierz drukarkę, do której mają być wykonane profile ICC. W tym instruktażu wybrano drukarkę Epson SC- P800.**

**8. Wybierz Właściwości.**

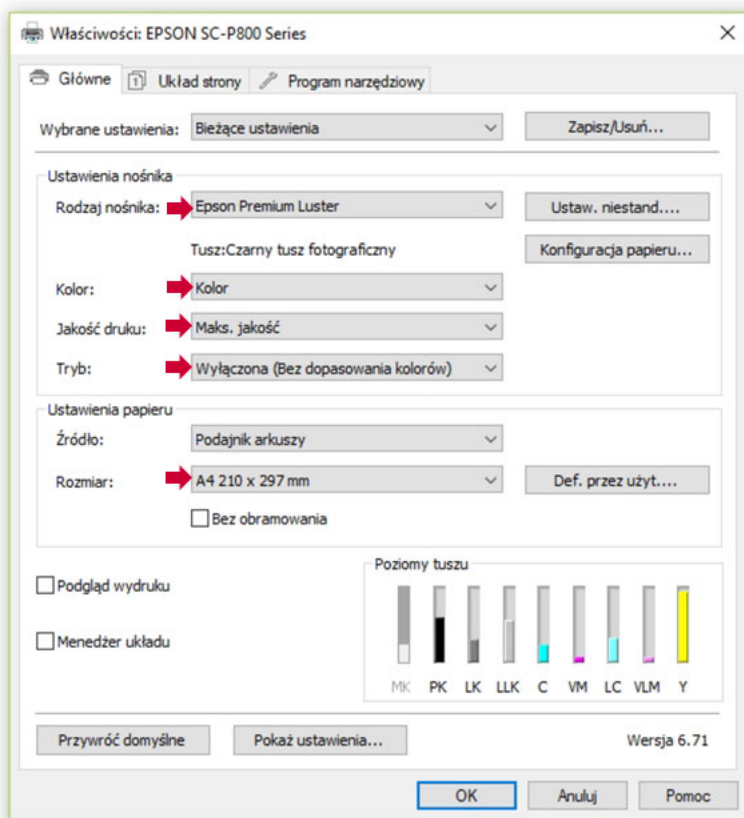

#### **UWAGA!**

Należy wybrać nośnik bazowy dla profilowanego papieru z listy nośników widocznych w sterowniku.

**9. Kliknij w OK i drukuj pierwszy pasek testowy. Z drugim, .... patrz pkt. 5.**

**PAMIĘTAJ**, aby po wydrukowaniu pasków, odczekać do około jednej godziny a później je składać. Unikniesz rozmazań, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych profili.

**10. Opisz każdy wydruk w prawym górnym rogu, imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który mają być wysłane profile.**

**11. Wydrukowane paski testowe o formacie A4 w ilości 2 sztuki wyślij na adres otrzymany w mailu.**

Gotowy plik z indywidualnymi profilami ICC prześlemy na wskazany przez Państwa adres mailowy.

#### **UWAGA!**

Nasze profile objęte są prawem autorskim i udostępniane są tylko dla naszych klientów bezpłatnie do wyłącznego użytku komercyjnego i osobistego.

Jakiegolwiek rozpowszechnianie ich bez zgody autora jest zabronione.