


Link do produktu: <https://draxic.pl/wykonanie-profilu-icc-do-papierow-innej-marki-4-kartki-a4-wersja-premium-p-636.html>



Wykonanie profili ICC do papierów innej marki 4 kartki A4 - wersja premium

| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 135,00 zł |
| Cena netto | 109,76 zł |
| Dostępność | Dostępny |

Opis produktu



Wykonanie profili ICC dla konkretnej drukarki i konkretnego papieru. Wersja premium.

- format A4 (na 4 kartki - jakość wysoka)

W przypadku jakości uniwersalnej wystarczy wydrukować 2 kartki A4 - [przejdź do wersji standardowej >>](#)

Należy pamiętać, że użycie tego samego profilu do innego papieru, drukarki, czy tuszy nie przyniesie oczekiwanych efektów!

Profile producenta mogą czasem odbiegać od wyników konkretnej drukarki, czy użytego zamiennika.

Zalety użycia profili ICC:

- dużo lepszy efekt końcowy niż z zastosowanymi własnymi korektami,
- oszczędność materiału zużytego na testy,
- oszczędność czasu poświęconego na korektę każdego zdjęcia.
- profil nie wyeliminuje błędów powstałych podczas edycji zdjęcia na nieprawidłowo skalibrowanym monitorze.



Instruktaż wykonania indywidualnych profili ICC

1. Pobierz paski testowe:

format A4 (na 2 kartki - jakość uniwersalna) [plik nr 1](#), [plik nr 2](#).

2. Pobierz darmową aplikację Adobe Color Printer Utility:



Windows: [pobierz >>](#)




Mac: [pobierz >>](#)

Adobe Color Printer Utility nie jest obs?ugiwane w systemie macOS Catalina 10.15 lub nowszym.


3. Rozpakuj pobrany plik.

4. Otwórz plik o nazwie: Adobe Color Printer Utility.exe

5. Wybierz pierwszy pobrany pasek testowy o nazwie plik nr 1, pojawi się obraz tego paska:

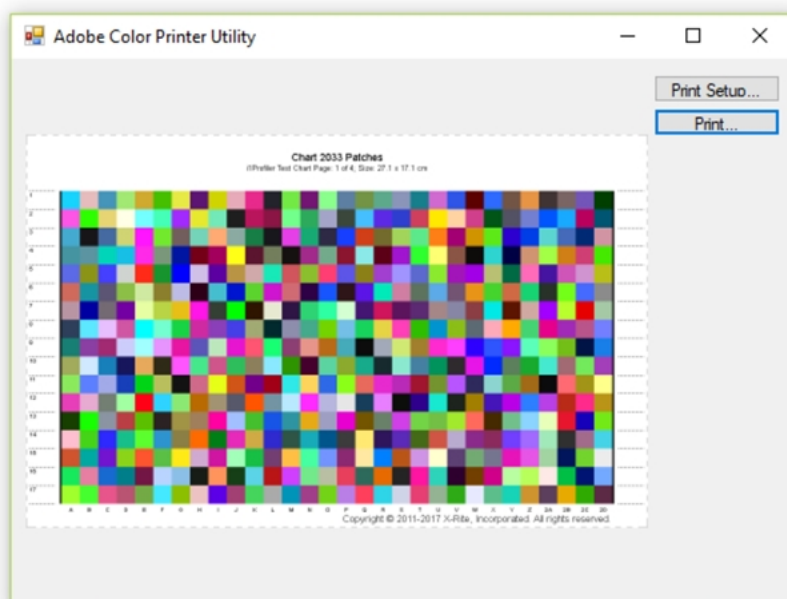


6. Kliknij w Print Setup (ustawienia strony) a wyświetli się następujące okno:

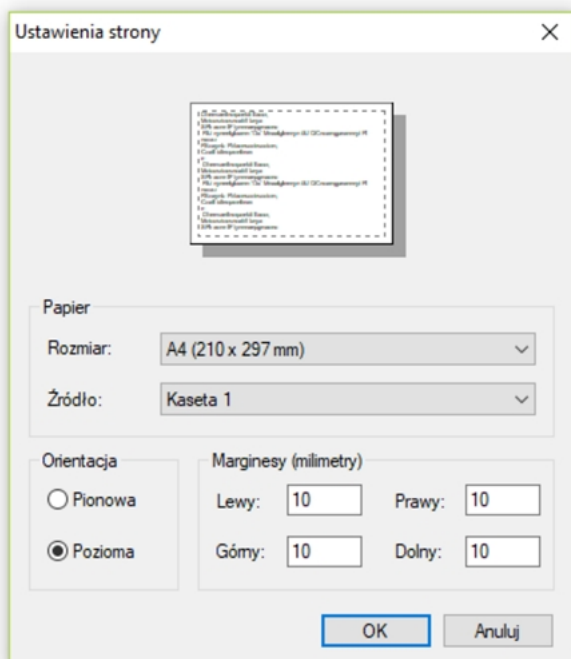

Przepisz ustawienia. Pamiętaj o orientacji - **POZIOMA!**

7. Kliknij Print (drukowanie). Wybierz drukarkę, do której mają być wykonane profile ICC. W tym instruktażu wybrano drukarkę Epson SC- P800.

8. Wybierz Właściwości.

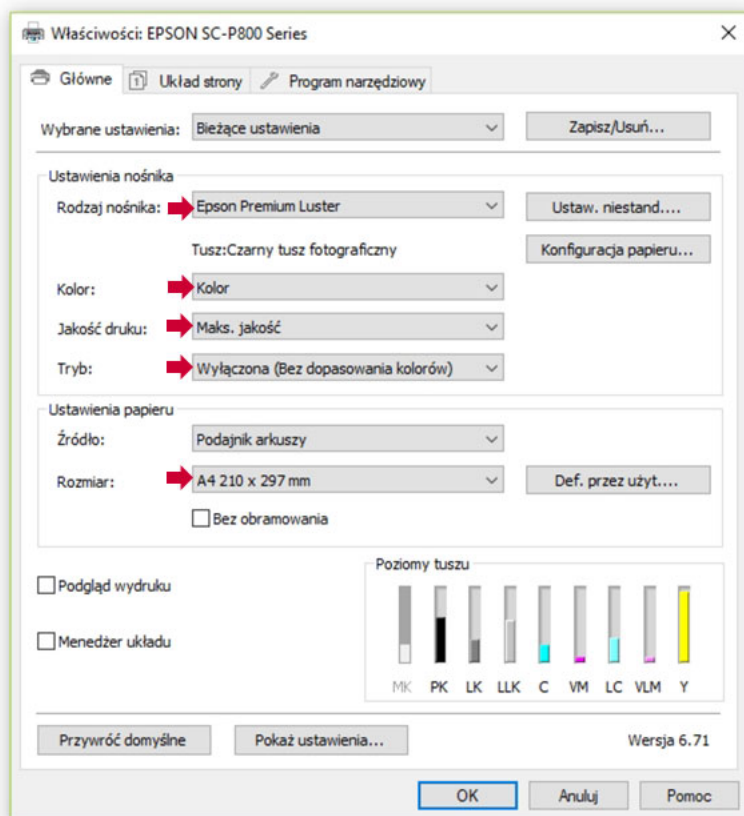

UWAGA!

Należy wybrać nośnik bazowy dla profilowanego papieru z listy nośników widocznych w sterowniku.

9. Kliknij w OK i drukuj pierwszy pasek testowy. Z drugim, patrz pkt. 5.

PAMIĘTAJ, aby po wydrukowaniu pasków, odczekać do około jednej godziny a później je składać. Unikniesz rozmazań, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonanych profili.

10. Opisz każdy wydruk w prawym górnym rogu, imię i nazwisko oraz adres mailowy, na który mają być wysłane profile.

11. Wydrukowane paski testowe o formacie A4 w ilości 2 sztuki wyślij na adres otrzymany w mailu.

Gotowy plik z indywidualnymi profilami ICC prześlemy na wskazany przez Państwa adres mailowy.

UWAGA!

Nasze profile objęte są prawem autorskim i udostępniane są tylko dla naszych klientów bezpłatnie do wyłącznego użytku komercyjnego i osobistego.

Jakiegolwiek rozpowszechnianie ich bez zgody autora jest zabronione.